

①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

Offenlegungsschrift  
⑩ DE 40 02 667 A 1

⑤1 Int. Cl. 5:  
**A 43 B 7/12**  
A 43 B 9/12  
A 43 B 9/20

②1 Aktenzeichen: P 40 02 667.1  
②2 Anmeldetag: 30. 1. 90  
④3 Offenlegungstag: 13. 6. 91

DE 40 02 667 A 1

③0 Innere Priorität: ③2 ③3 ③1

06.12.89 DE 89 14 377.9

⑦1 Anmelder:

Aumann, Johann, 8206 Bruckmühl, DE


⑦2 Erfinder:

gleich Anmelder

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Wasserdichtes, wasserdampfdurchlässiges Schuhwerk

⑤7 Fig. 1 zeigt das Schuhwerk, bestehend aus einem Schaft (1) ausgekleidet mit einem wasserdichten wasserdampfdurchlässigen Futterschaft (2) aus Funktionsmaterial. Der Futterschaft wird an Schafttrand und Lasche angenäht. Der Schaft (1) mit Futterschaft (2) wird eingeleistet. Der Futterschaft (2) wird über die Brandsohle (3) klebegezwickelt. Eine Zwischensohle (4) aus Funktionsmaterial wird auf den Zwickeinschlag (5) des Futterschaftes spezialverklebt (7). Der Schaft aus Leder oder Textil wird über die Zwischensohle (4) klebegezwickelt (7). Verwendet man Ledersohlen oder anderes wasserdampfdurchlässiges Sohlenmaterial (8), kann eine Wasserdampfdurchlässigkeit auch über die Sohle erreicht werden. Fig. 2 zeigt Zwickeinschlag (5) und Zwischensohle (4). Werden Gummisohlen verwendet oder Sohlen angespritzt, ist nur über den Schaft eine Wasserdampfdurchlässigkeit erreichbar.

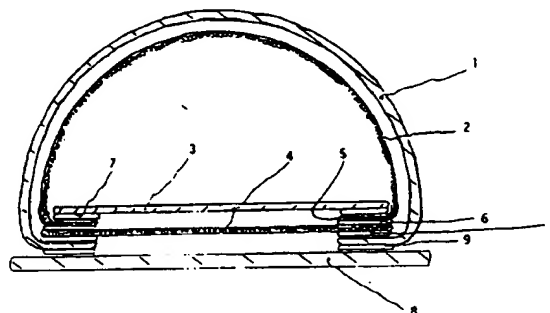

DE 40 02 667 A 1

BEST AVAILABLE COPY

## Beschreibung

## Beschreibung der Erfindung

Wasserdichtes, wasserdampfdurchlässiges Schuhwerk mit wasserdampfdurchlässiger Sohle.

Die Erfindung betrifft eine Zwischensohle, die eine sichere Abdichtung eines Futterschaftes aus Funktionsmaterial und eine wasserdampfdurchlässige Sohle gewährleistet.

## Beschreibung der Verarbeitung

Das Schuhwerk besteht aus einem Außenschaft (S1) der aus Leder oder Textil hergestellt ist und einem Futterschaft (FS) der aus wasserdampfdurchlässigem 3lagigen Funktionsmaterial hergestellt wird.

Der Futterschaft (FS) aus Funktionsmaterial ist so zu konfektionieren, daß der Zwickeinschlag (ZE) an Ferse und Spitze möglichst wenig Falten entstehen läßt.

Der Außenschaft (S1) und der Futterschaft (FS) werden am Schuhrand und an der Lasche vernäht.

Der Außenschaft (S1) und der Futterschaft (FS) aus Funktionsmaterial werden über die Brandsohle (BS) klebegezwickelt (KZ).

Die Zwischensohle (ZS) aus Funktionsmaterial wird mit den Zwickeinschlag (ZE) des Futterschaftes (FS) spezialverklebt (SV).

Der Außenschaft (S1) wird über die Zwischensohle (ZS) klebegezwickelt (KZ).

Wird eine Ledersohle (LS) aufgeklebt (LK), ist auch die Wasserdampfdurchlässigkeit über die Sohle möglich.

Diese Verarbeitung ist sowohl bei schweren als auch bei leichten Schuhen möglich.

Ein besonderer Vorteil liegt darin, daß man bei leichten und sportlichen Schuhen eine uneingeschränkte Sohlenvielfalt wählen kann.

Es können auch vorgefertigte Gummisohlen, oder angespritzte Polyurethane-Sohlen Verwendung finden; hierbei ist jedoch die Wasserdampfdurchlässigkeit nur über den Schaft gegeben.

## Bisher bekannte Verarbeitung

1. Die Herstellung eines sockenartigen Einsatzes aus Funktionsmaterial bringt schon bei der Konfektionierung und vor allem beim Abschweißen im Sohlenbereich Probleme.

1.1. Wird der Funktionseinsatz vor der Montage der Sohle in den Schaft eingesetzt, entsteht ein weiteres Problem: der Einsatz kann sehr leicht beim Zwicken des Schaftes über die Brandsohlenkante gezogen werden.

Dadurch ist schon bei der Herstellung oder nach kurzem Gebrauch die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des Funktionseinsatzes sehr groß.

1.2. Wird dagegen der Einsatz so knapp konfektioniert, daß das Problem, wie in 1.1. beschrieben, gering ist, ist dagegen die Gefahr groß, daß der Einsatz schon beim Einleiten beschädigt wird.

1.3. Wird der Funktionseinsatz erst nach der Sohlenmontage in den Schuh eingesetzt, ist die Gefahr der Verletzung beim Einsetzen sehr

groß.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, wird oft sehr viel Kleber, zum Kleben und als Gleitmittel, verwendet, was zur Folge hat, daß die Wasserdampfdurchlässigkeit weit herabgesetzt wird.

1.4. Der saubere und faltenfreie Sitz des Einsatzes ist bei allen Methoden ein Problem, das trotz vielen Bemühungen nie zufriedenstellend gelöst werden konnte.

2. Bei einer weiteren Methode wird ein Futterschaft mit einem Außenschaft über einen Leisten klebegezwickelt. Die von unten mit flüssigem Kunststoff angespritzte Sohle muß bei dieser Konstruktion auch die Abdichtung des Schaftfutters übernehmen.

Hier sind eine Menge von Fehlerquellen vorhanden, die trotz schärfster Kontrollen nie ganz auszuschließen sind und eine hohe Ausfallquote ist die Folge.

Dabei sind auch nur dicke Sohlen herstellbar, was sicher in vielen Fällen vom Verbraucher nicht akzeptiert wird.

3. Probleme mit der Abdichtung entstehen auch bei jener Methode, bei der die Dichtzone nach dem Klebezwickeln mit flüssigem Kunststoff ausgespritzt wird.

Auch hier ist trotz sorgfältiger Verarbeitungsweise eine große Ausfallquote bekannt.

## Vorteile der Erfindung gegenüber bisher bekannter Methoden

1. Es muß kein Einsatz hergestellt werden, der schwierig zu konfektionieren und im Sohlenbereich schwer abzuschweißen ist.

Der Einsatz muß auch nicht in den Schuh eingebracht werden, wobei das Einbringen ohne Verletzungsgefahr nicht möglich ist.

2. Der Futterschaft kann über den Leisten durch Klebezwickeln genau angepaßt werden, wobei auch ein sauberes Anliegen des Futters am Schaft ermöglicht wird.

3. Eine Abdichtung am Zwickeinschlag des Futterschaftes mit der Zwischensohle ist gut machbar und die Gefahr einer Verletzung des Funktionsmaterials bei den folgenden Montageschritten praktisch ausgeschlossen.

## Patentansprüche

1. Wasserdichtes, wasserdampfdurchlässiges Schuhwerk mit wasserdampfdurchlässiger Sohle, bei dem ein Futterschaft aus Funktionsmaterial, dessen Nähte mit Bändern verschweißt sind, über einen Leisten mit einer Lederbrandsohle klebegezwickelt wird. Anschließend wird eine Zwischensohle aus Funktionsmaterial wasserdicht von unten auf das Funktionsmaterial aufgeklebt, dadurch gekennzeichnet, daß der Futterschaft aus Funktionsmaterial über eine Lederbrandsohle gezwickelt wird und dadurch eine gute Paßform erhält und keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt ist. Die Qualität des Zwickeinschlages ist gut kontrollierbar und deshalb ist ein sicheres Abdichten des Schaftes gewährleistet.

2. Zwischensohle nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischensohle aus wasserdampfdurchlässigem Funktionsmaterial besteht und nur am Rand der Sohle ca. 1,5 cm mit dem

Futterschaft verklebt wird und deshalb der überwiegende Teil der Sohlenfläche wasserdampfdurchlässig bleibt.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

— Leerseite —

# Wasserdichtes, wasserdampfdurchlässiges S c h u h w e r k

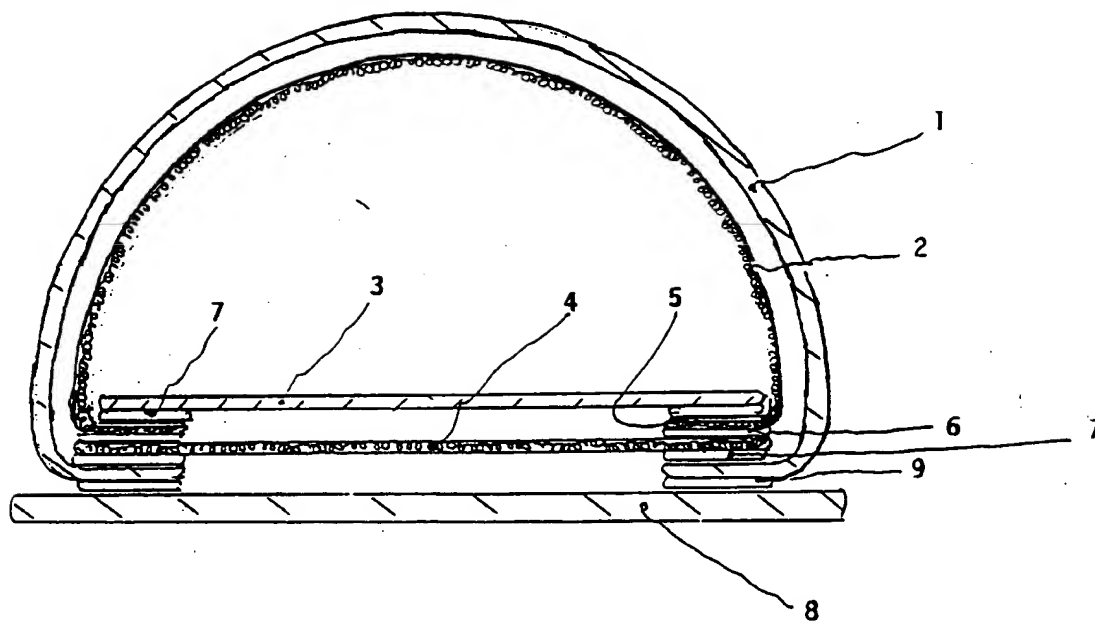


FIG. 1

Wasserdichtes, wasserdampfdurchlässiges  
S c h u h w e r k

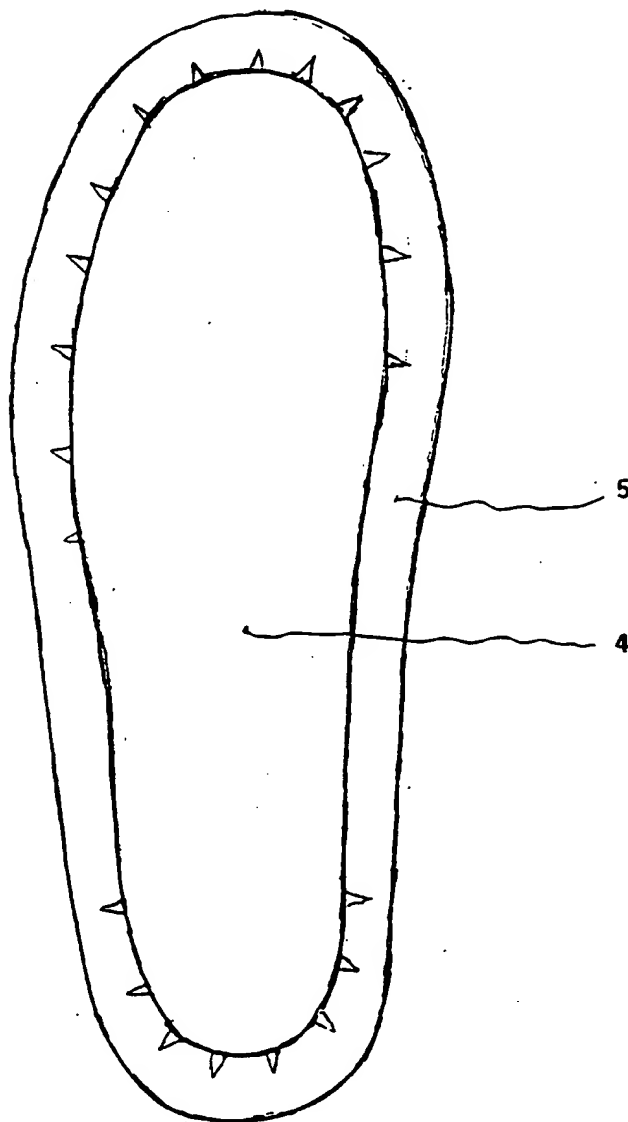


FIG. 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☒ **OTHER:** SMALL Text/

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**